



Le terrain en friche à côté du palais omnisport de Marseille va être aménagé en aire de stationnement.

Donner une estimation du nombre de véhicules que pourra accueillir ce nouveau parking.

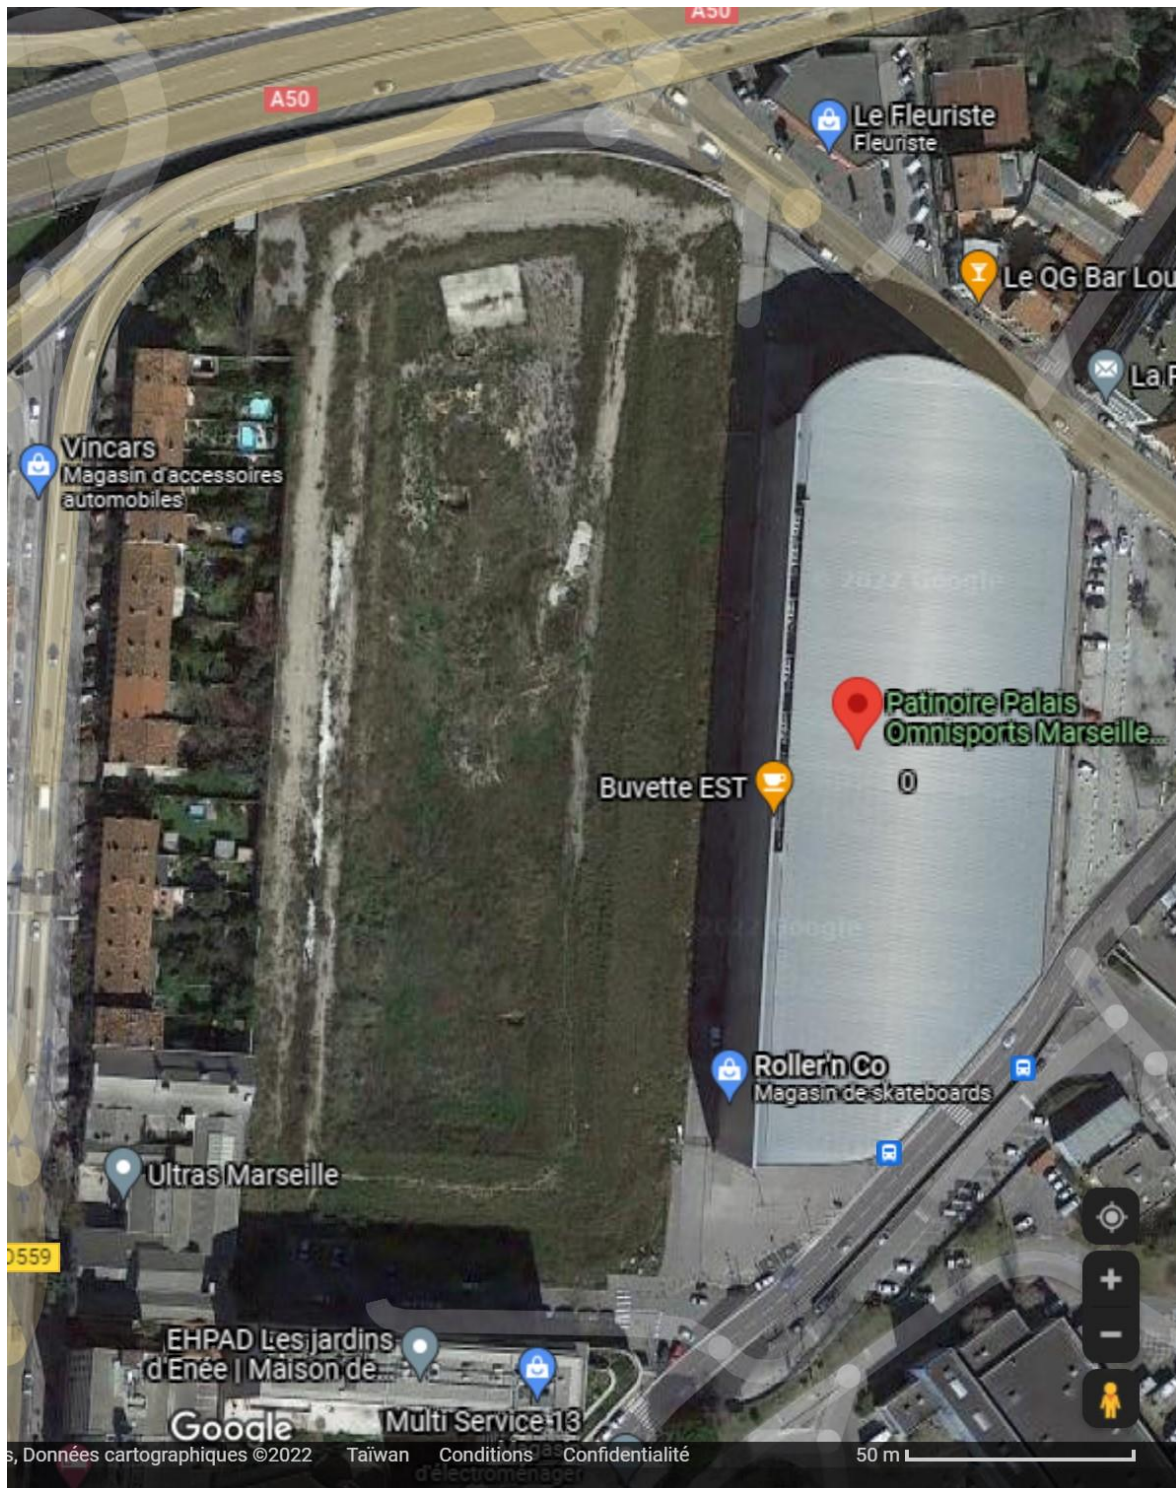

## Les places de parking en bataille :

Les dimensions minimales d'une place de parking sont de **5m de longueur et 2,30m de largeur**. La largeur de la voie de circulation doit être au minimum de 5 m.

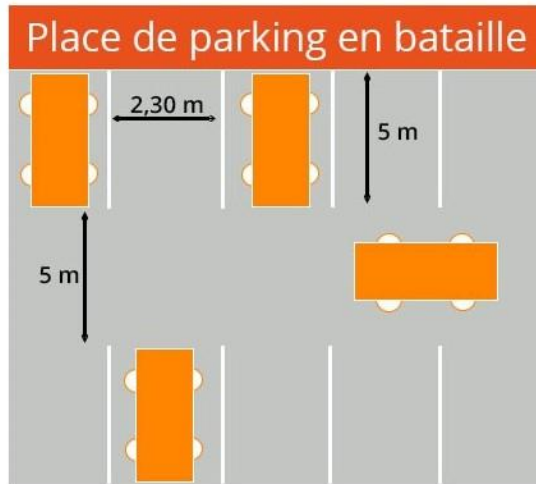

## Les places de parking en créneau :

Celles qui sont parallèles à la voie de circulation, sont soumises elles aussi à des dimensions bien spécifiques :

- Si **aucun obstacle** n'est présent : 5m x 2,30 de longueur/largeur
- Si mur à **gauche** : 5,30m x 2,50 de longueur/largeur
- Si mur à **droite** : 5,30m x 2 de longueur/largeur
- Si **2 murs** sont présents : 5,60m de longueur

La largeur de la voie de circulation est de **3,50m**.



## Pour les places de parking en épi :

Les dimensions d'une place de parking varient en fonction de l'**angle du stationnement** et l'**angle de la voie de circulation**

- Angle de **45°** : Longueur de 4,80 m, largeur de 2,20 m.
- Angle de **60°** : Longueur de 5,15 m, largeur de 2,25 m.
- Angle de **75°** : Longueur de 5,10 m, largeur de 2,25 m.

La largeur de la voie de circulation varie également :

- Angle de **45°** : 3,5m
- Angle de **60°** : 4m
- Angle de **75°** : 4,50m



Source : <https://www.securinorme.com/>